

## PLATAFORMA ELÉCTRICA TIJERA

**AS0808E**

**230 kg**




- La plataforma de tijera más duradera y fiable
- Batería ecosostenible
- Cargador avanzado con protección en el voltaje
- Alta comodidad y seguridad para el conductor



### Características

01	Modelo		<b>AS0808E</b>
02	Capacidad de carga	Kg	230
03	Extensión en la capacidad de carga	Kg	113
04	Ocupantes en la plataforma		2
05	Altura de trabajo	m	10
06	Longitud	m	2.40
07	Anchura	m	0.83
08	Altura	m	2.32
09	Altura – Carriles plegados	m	1.95
10	Longitud – Extensión de la plataforma	m	0.90
11	Max. graduación	%	25
12	Max. inclinación	°	1,5/3,0
13	Velocidad hacia arriba y hacia abajo	sec	31/40
14	Velocidad conduciendo	Km/h	3,5/0,8
15	Peso de la máquina	Kg	2140

CONTAMOS CON MÁS DE 40 PUNTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

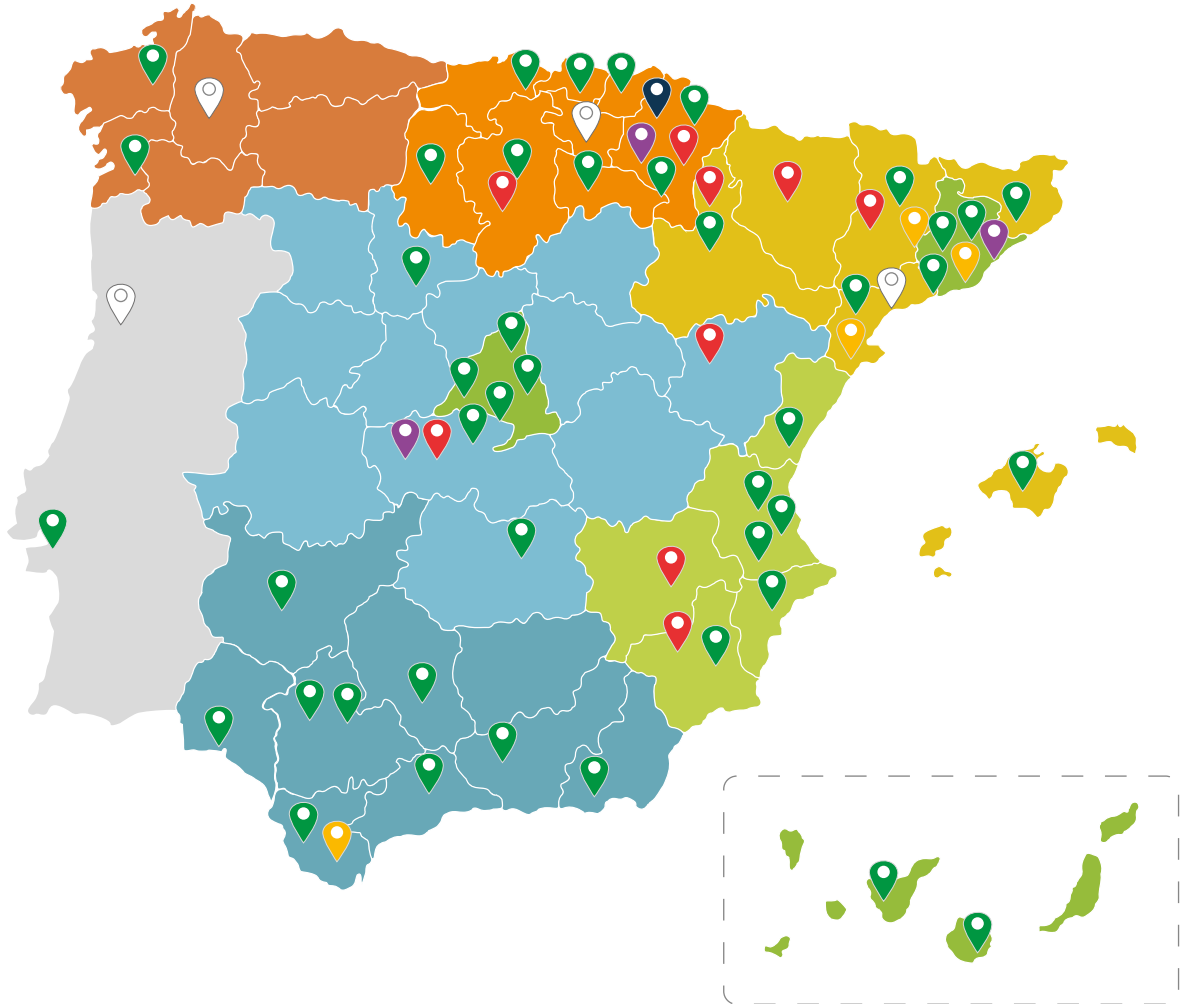

- Ática Redex
- Agrícolas
- Carretillas Elevadoras
- Área de productores
- Plataformas
- Sucursales

